


遇见未来 不等待

户外TB系列发布

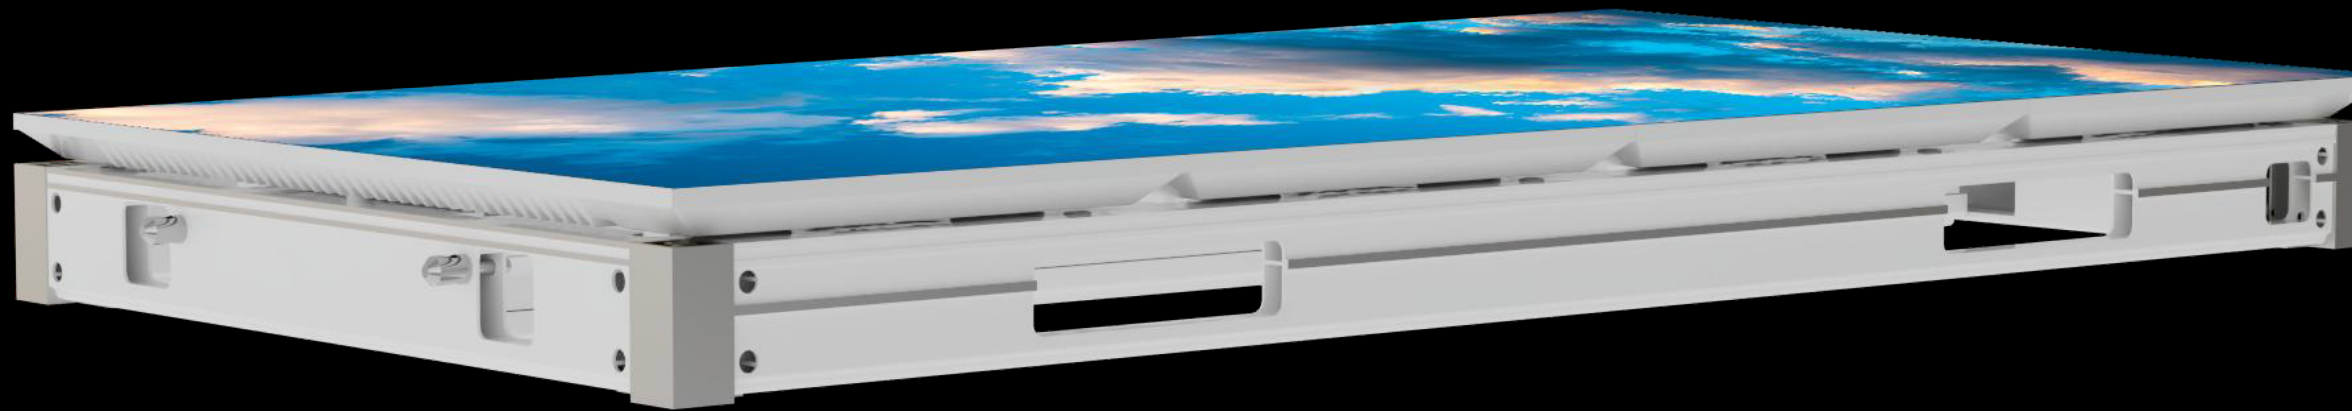

融合自然的设计

点间距：3.9mm/4.8mm


模组尺寸：500mmX250mm（长x高）

箱体尺寸：500mmX500mmX82mm

500mmX750mmX82mm

500mmX1000mmX82mm（长x高x厚）

重量：9.6Kg/12.5Kg/16.6Kg

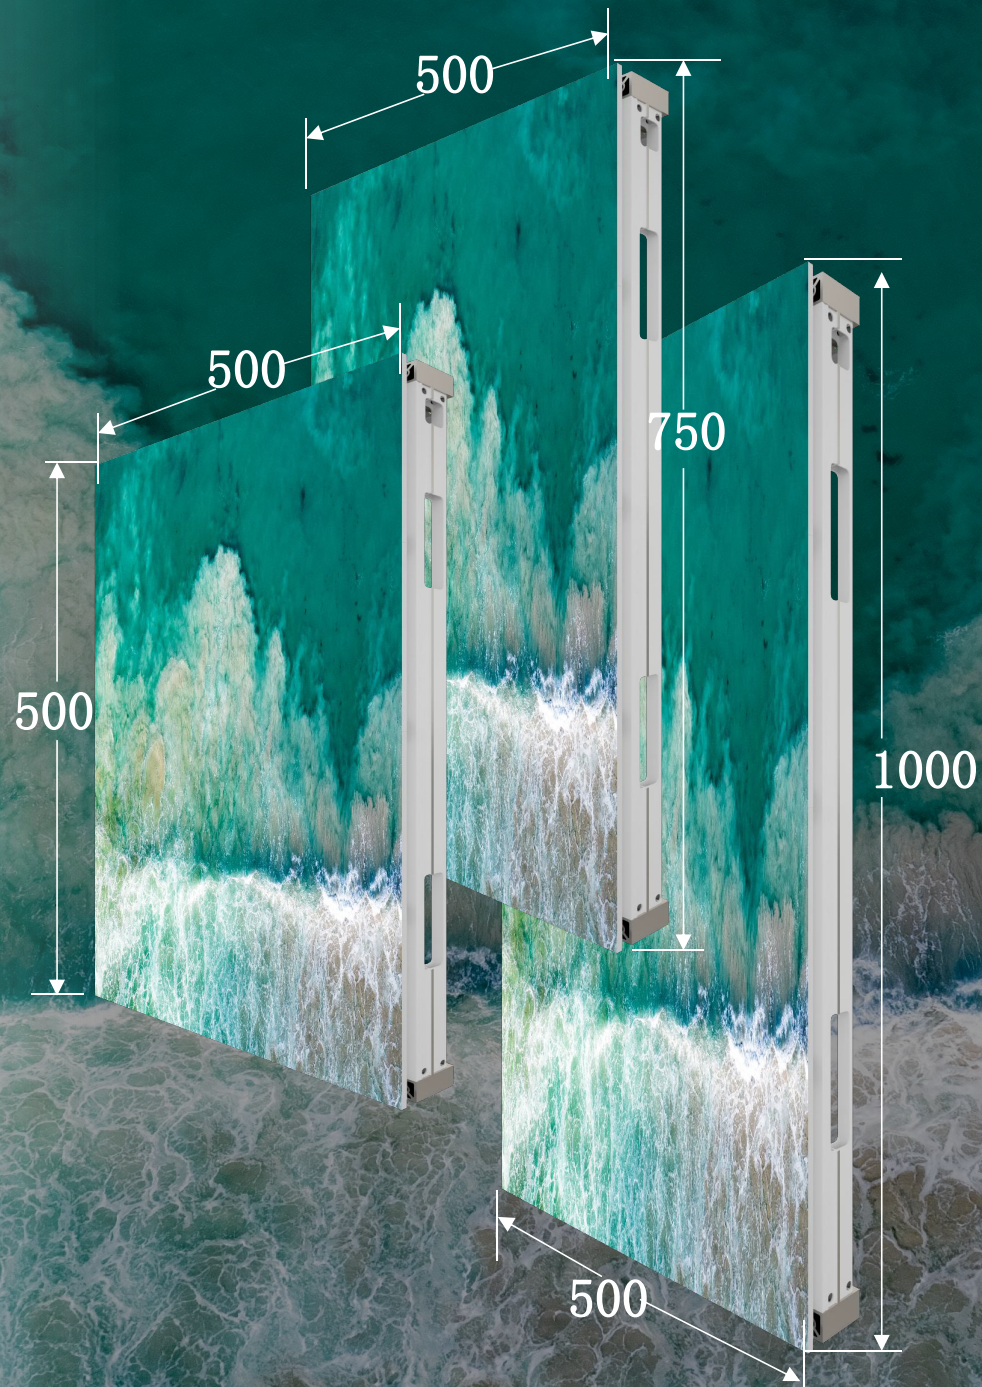

SMD贴片技术

44" 深色彩屏

最高分辨率

128*256_{dpi}

刷新率

3840_{Hz}



灰度


14bit

NTSC色域

110%

对比度

6000: 1

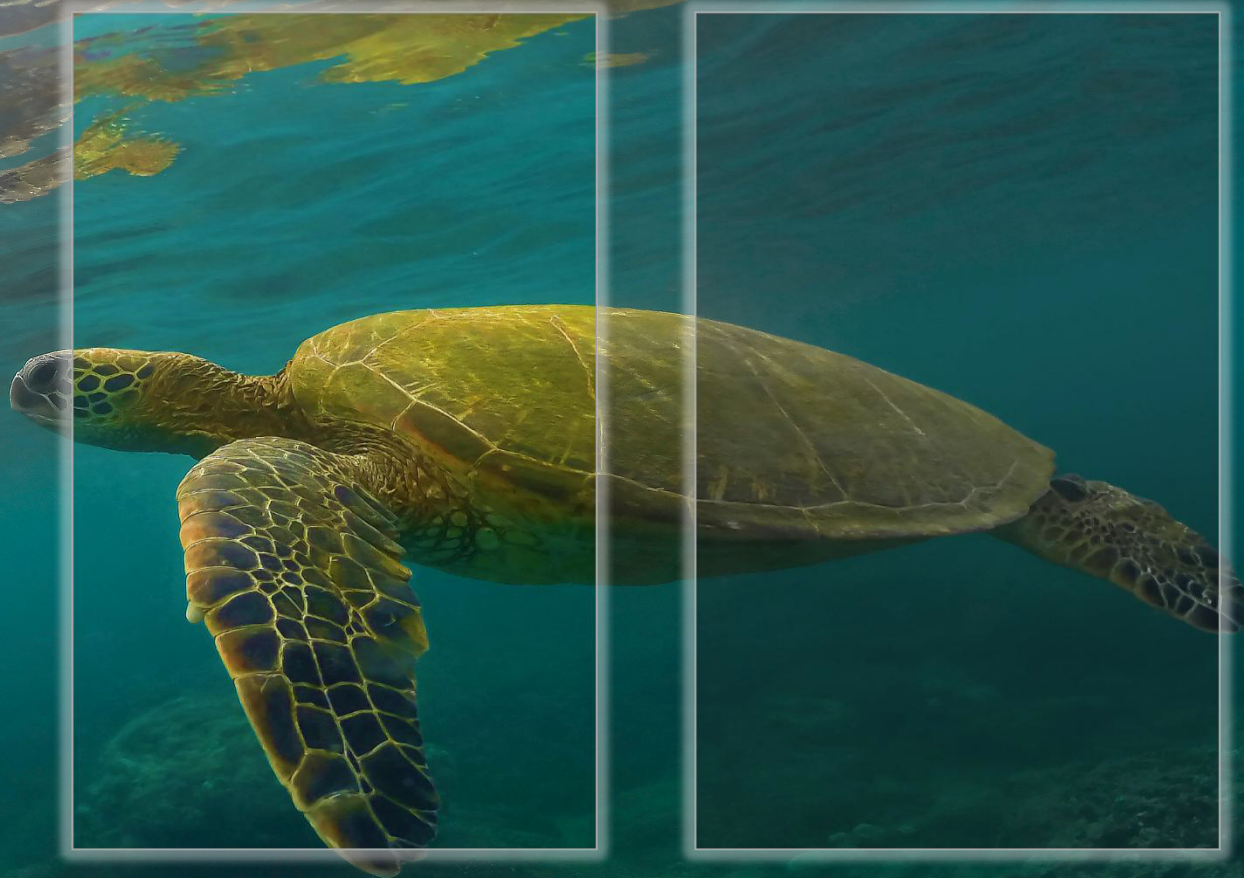

亮度

5000nits

最大功耗

560W/m²

节能

降低运营成本



高新科技

SMD激光贴片

严选材料

品质精选灯珠

产品保护

深色防尘面罩


高端配置

品牌高刷IC

产品显示更稳定

电源/接收卡可选配双备份更稳定的画面显示，确保画面不黑屏



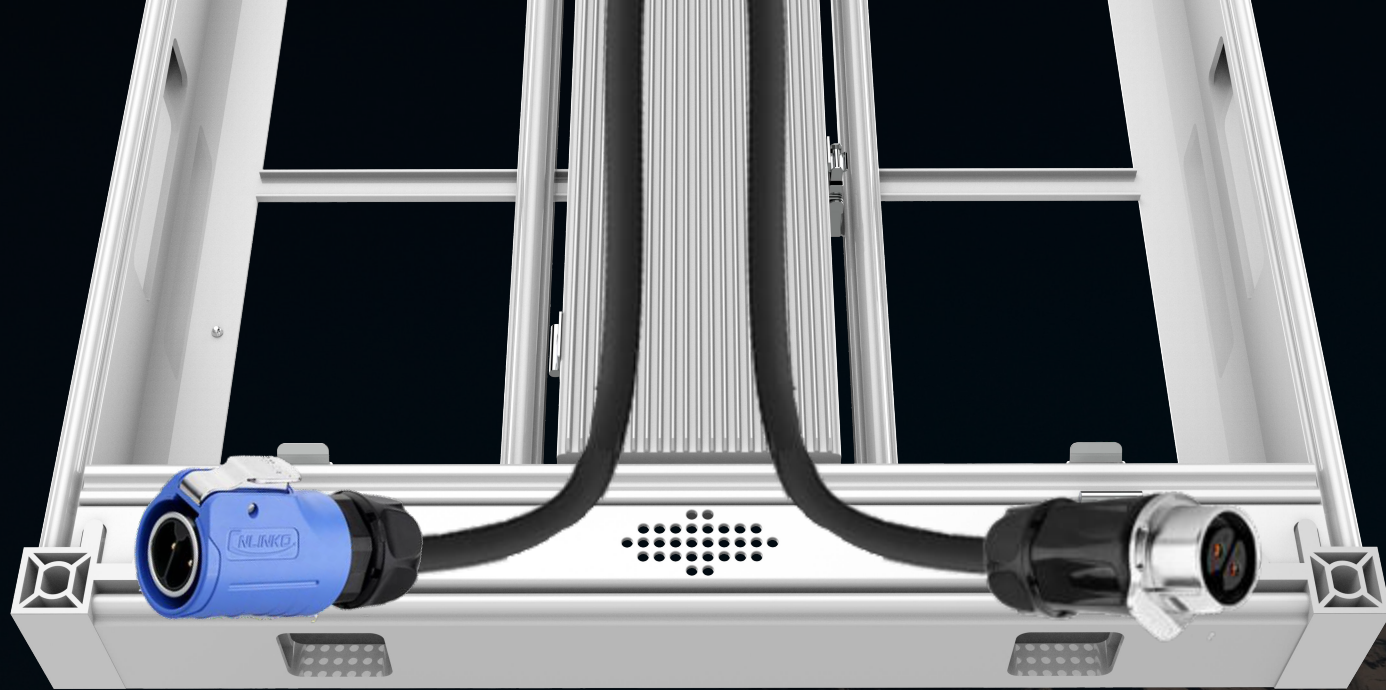

高效安装，内置线材

电源信号采用航空对接头自带线材设计，提高产品安装效率

散热效率提高:


210% ↑

箱体材质:

高导热铝型材

轻量设计:


9.6Kg/12.5Kg/16.6Kg

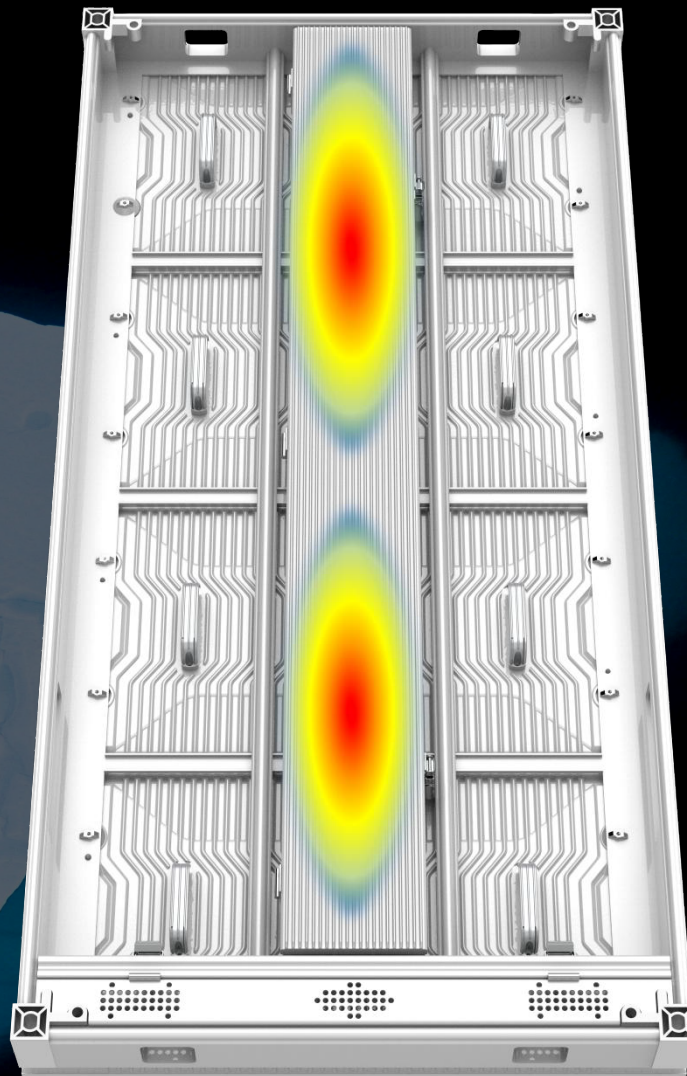

压铸铝制品一般传导率约80—90W/M. K
铝型材制品的热传导率约180—190W/M. K

美好，正悄悄来临

整箱无发声元器件，单箱运行最高5分贝

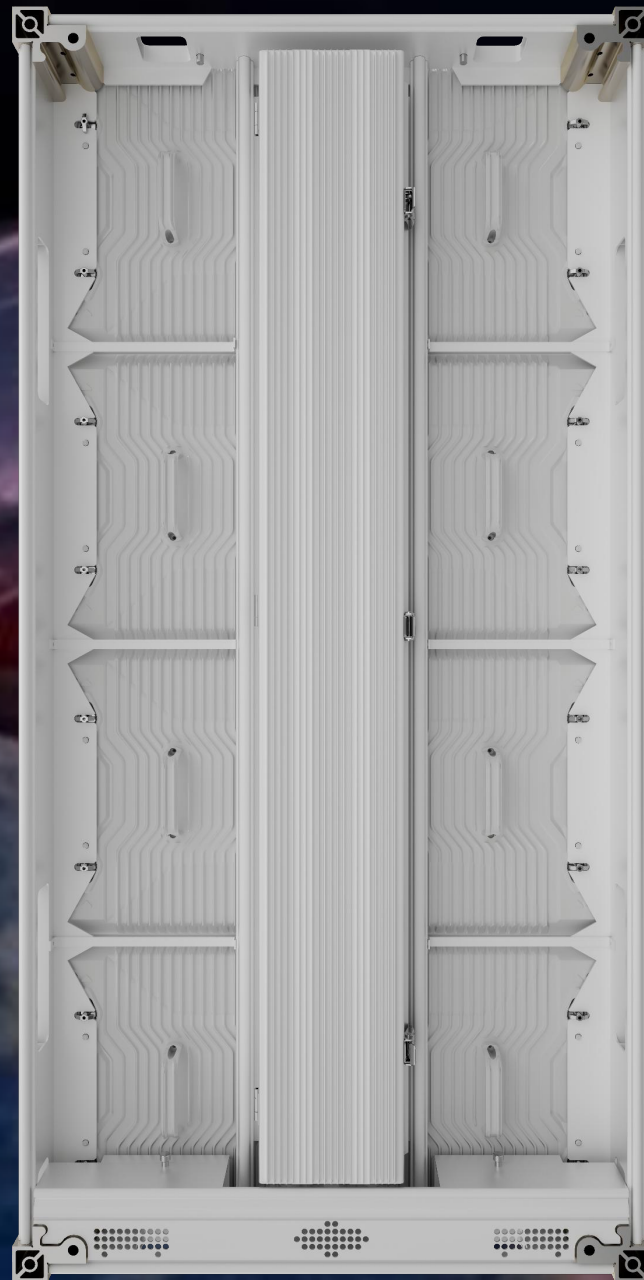



上海昊殷智能科技

裸装级防水性能

TB全系列具备IP65防护等级，
全面保护以实现防水、防尘功能

选择，来源于拥有

多种色彩可选，搭建不同的醒目场景


薄荷绿

天空蓝

象牙白


中国红

石墨灰

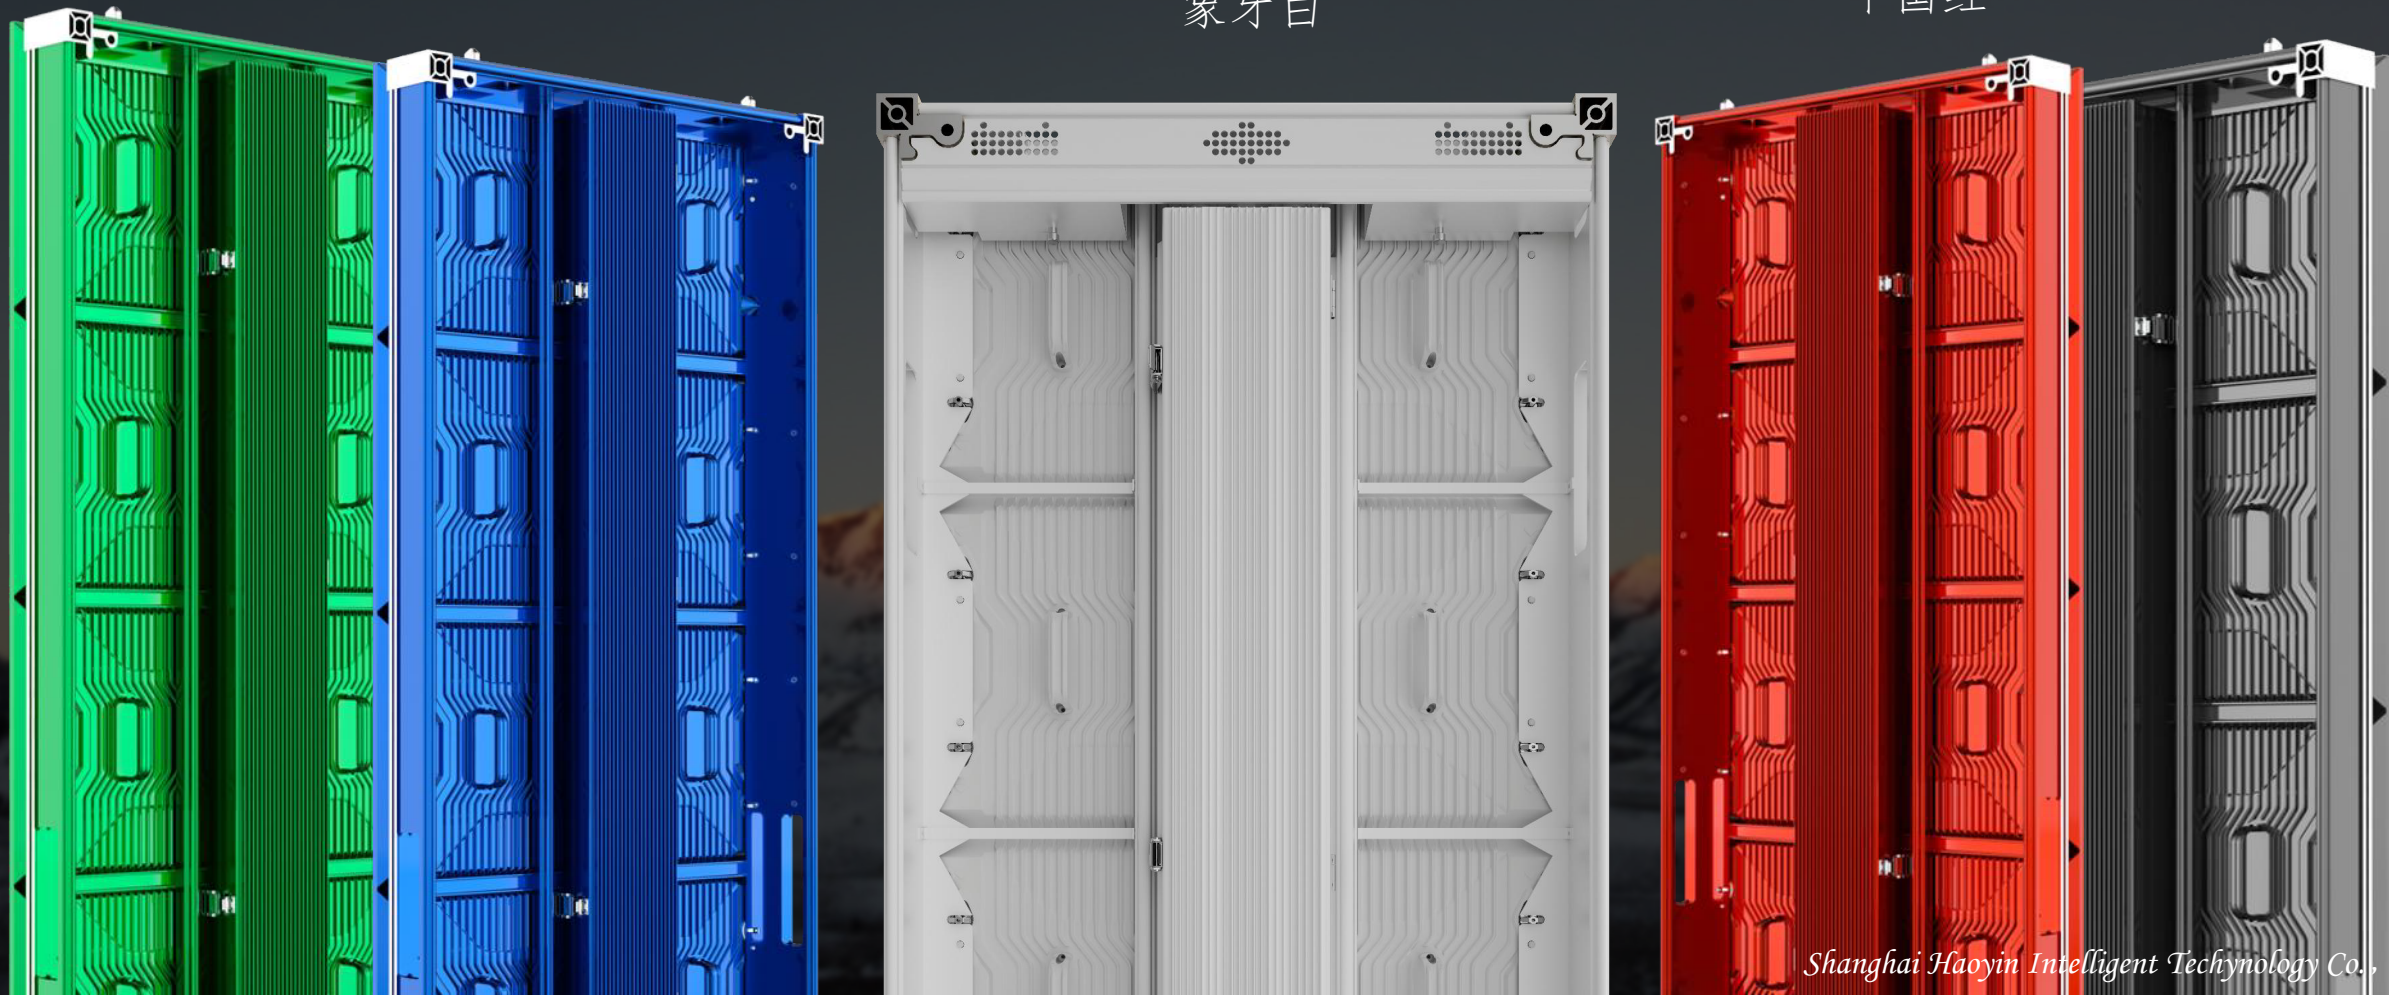

简单的方式维护产品

支持全前后安装及维护，提高产品使用效率

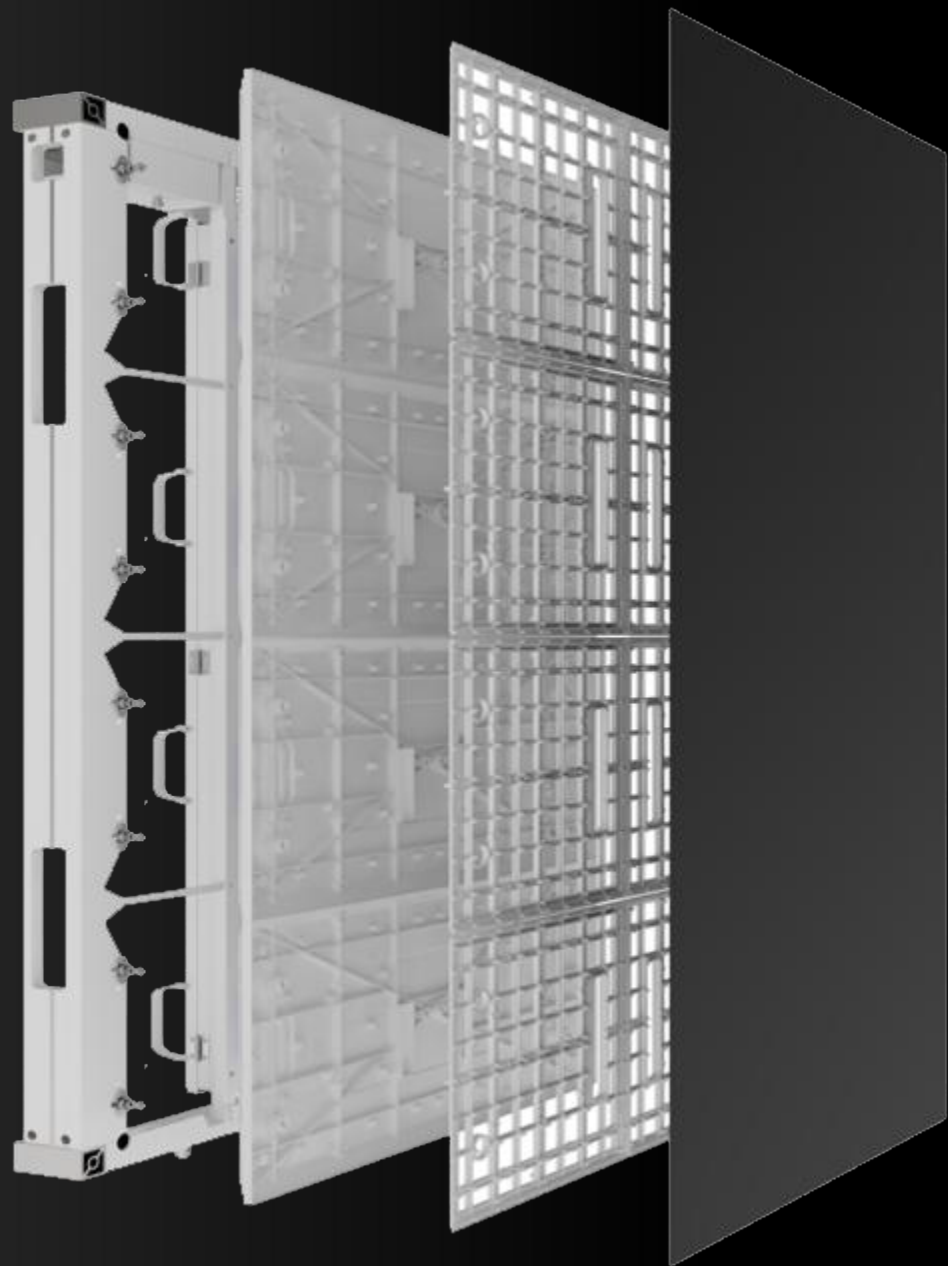

创造更多的可能

多种尺寸组合，带来更多拼装可能性



高标准检测产品

为产品做多种品质测试，确保每个产品都是最佳状态

交变湿热
48H

高温工作
24H

高温存储
24H

低温工作
24H

低温存储
24H

航空头拔插
1000次

接收卡拔插
20次

盐雾测试
24H

开关通电
100次

模组阻燃
V0

包装微跌
10次

防水等级
IPX5

沙尘测试
IP6X

测试键按击
50次

老化测试
7X24H

直角安装

可支持90度直角安装



上海昊殷智能科技



固装

支持户外挂墙固装、裸装



上海昊殷智能科技

吊装

支持多箱体吊装

