

轻享未来


智慧生活


LX 2系列小间距新产品发布

型号：L121X 2、L151X 2、
L181X 2

硬件参数

- 点间距：1.2mm/1.5mm/1.8mm
- 模组尺寸：320mmX160mm（长x宽）
- 箱体尺寸：640mmX320mmX39mm（长x宽x厚）
- 箱体重量：3.4Kg

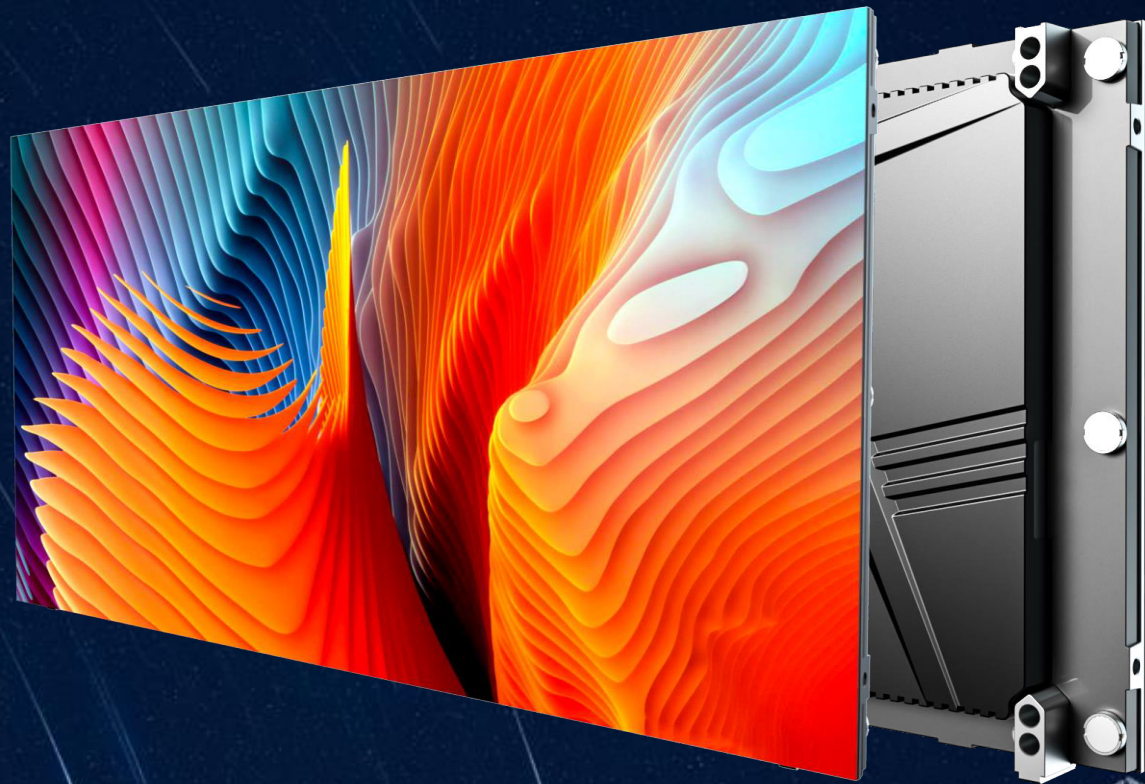

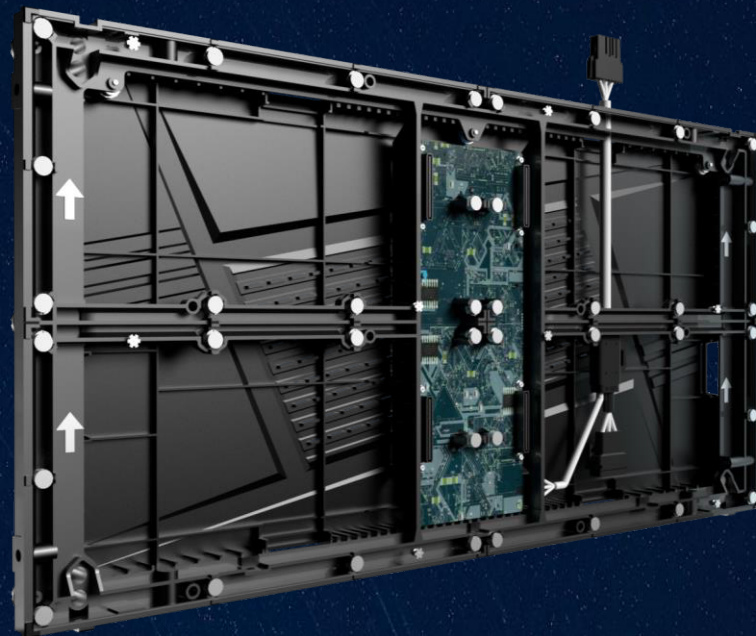


压铸铝轻薄设计

结构化
压铸铝结构

标准化
符合全需求

轻薄化
整箱3.4kg


系列化
多间距兼容

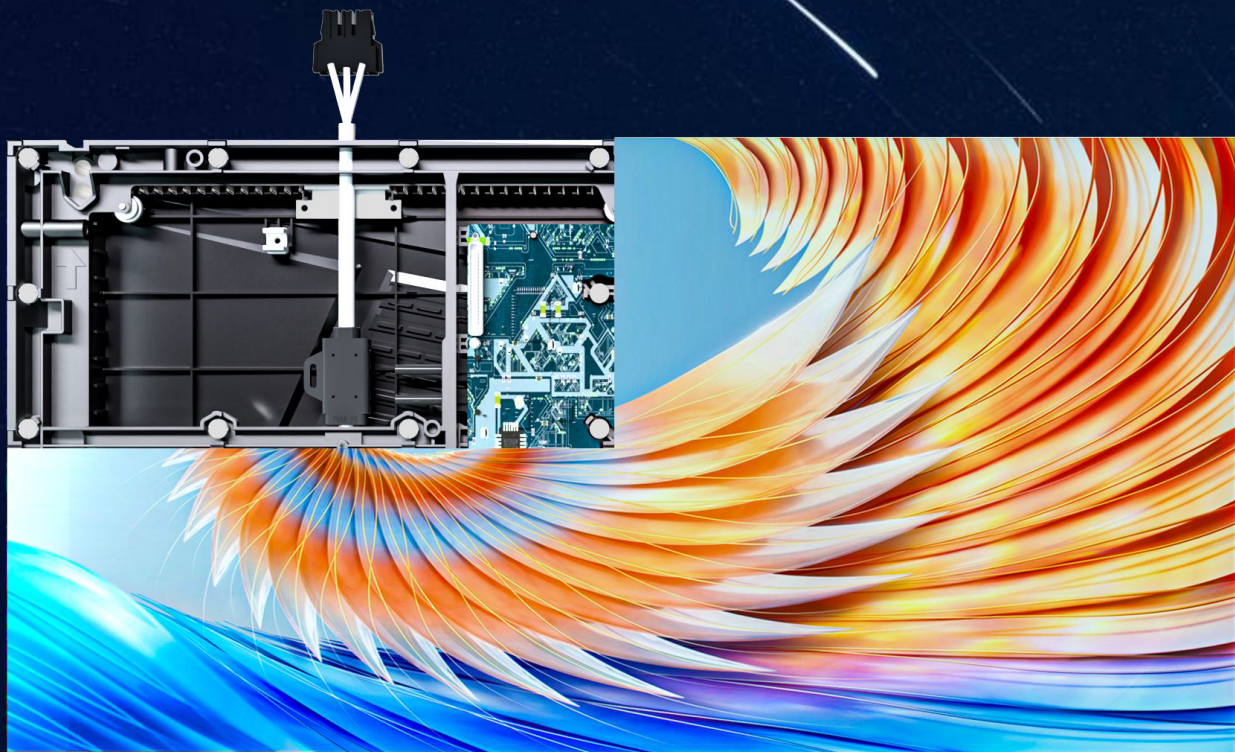

采用箱体间隐藏式走线设计 更简洁美观

☒ 电源线插座式设计

||| 隐藏走线，上下过孔

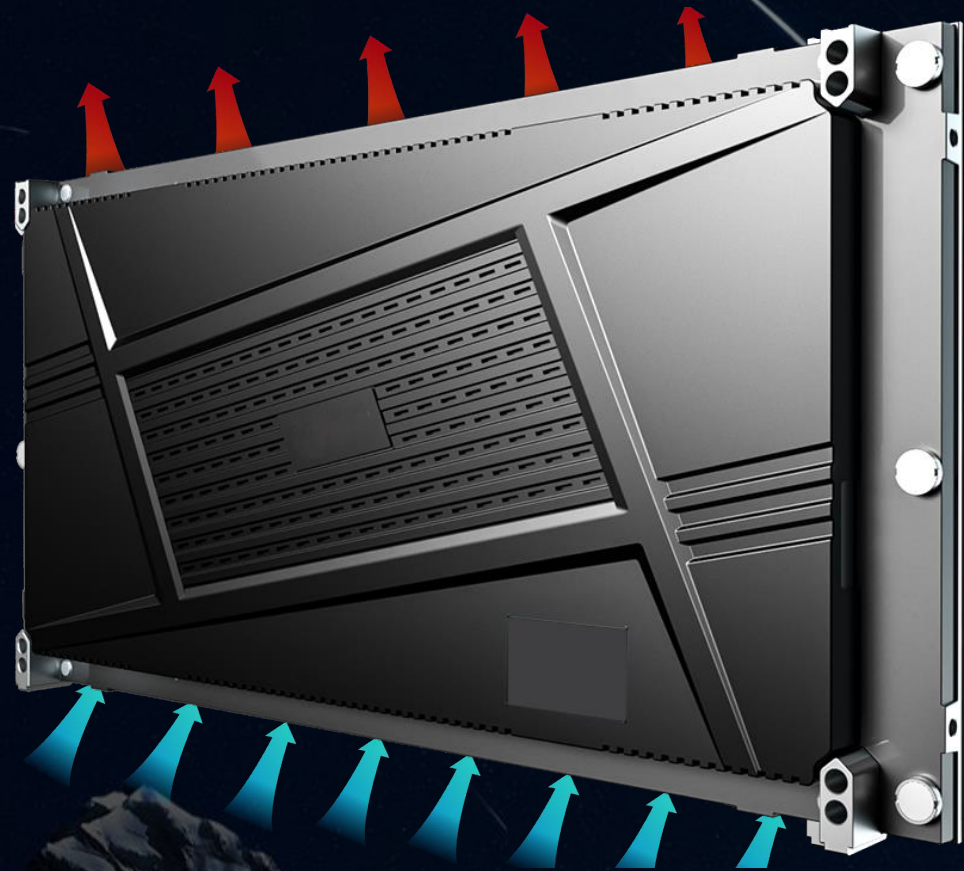


后盖磁吸、散热设计


磁吸固定
强磁x3

多选择方案
可选择无需后盖



通风孔设计
散热更快更均匀

模块化设计

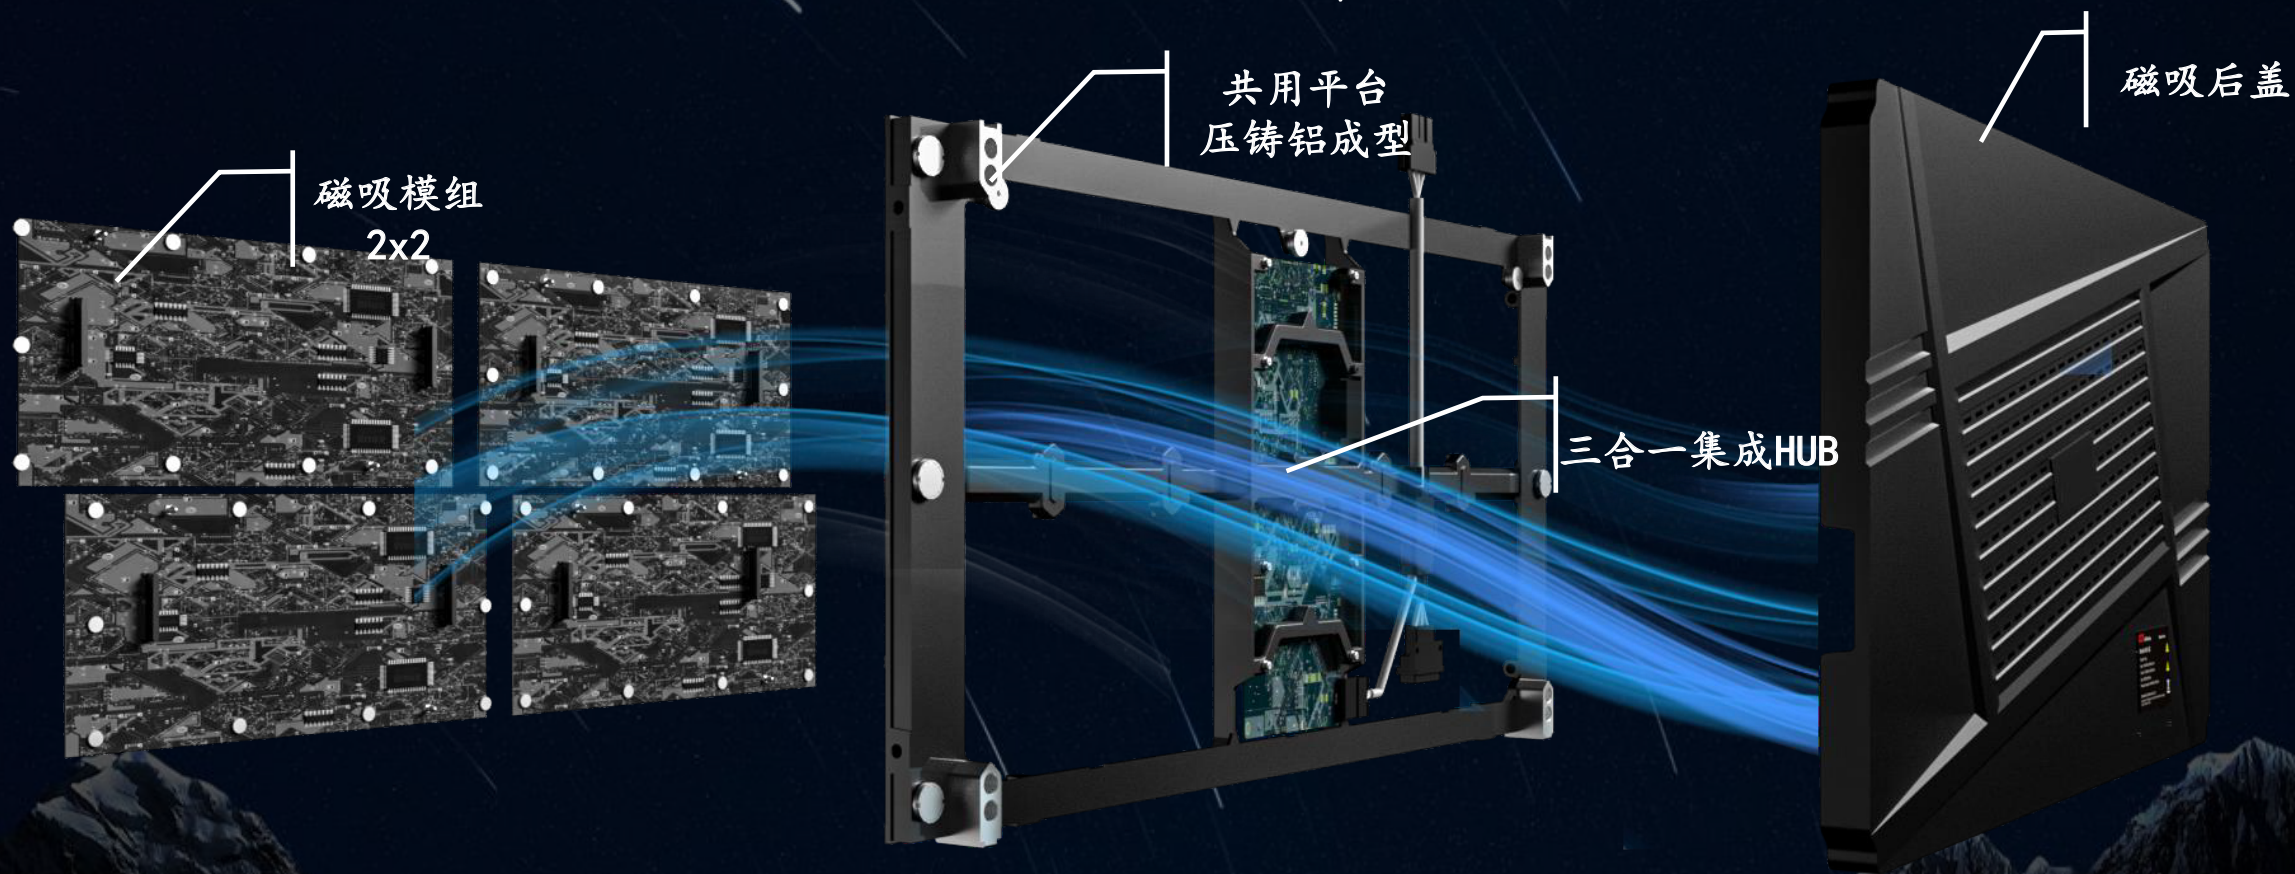


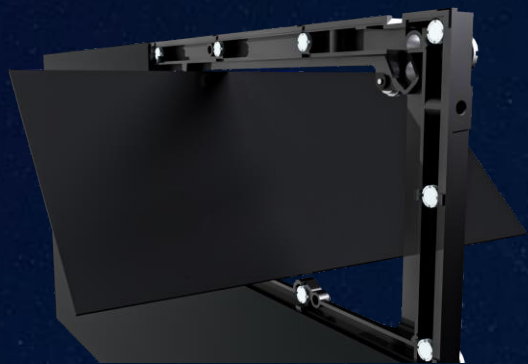


模组前后维护

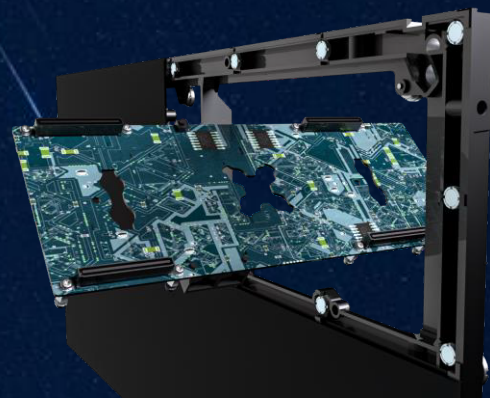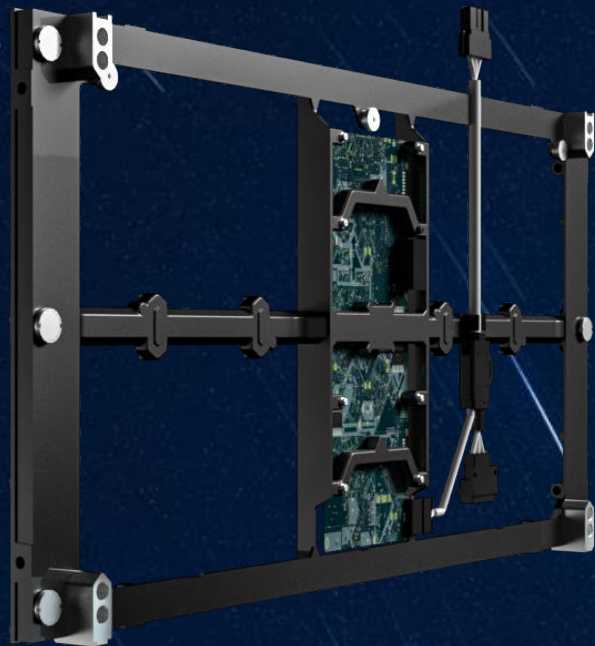

三合一集成HUB前后维护

轻便维护设计
全前后维护，拿取更方便、更快捷！

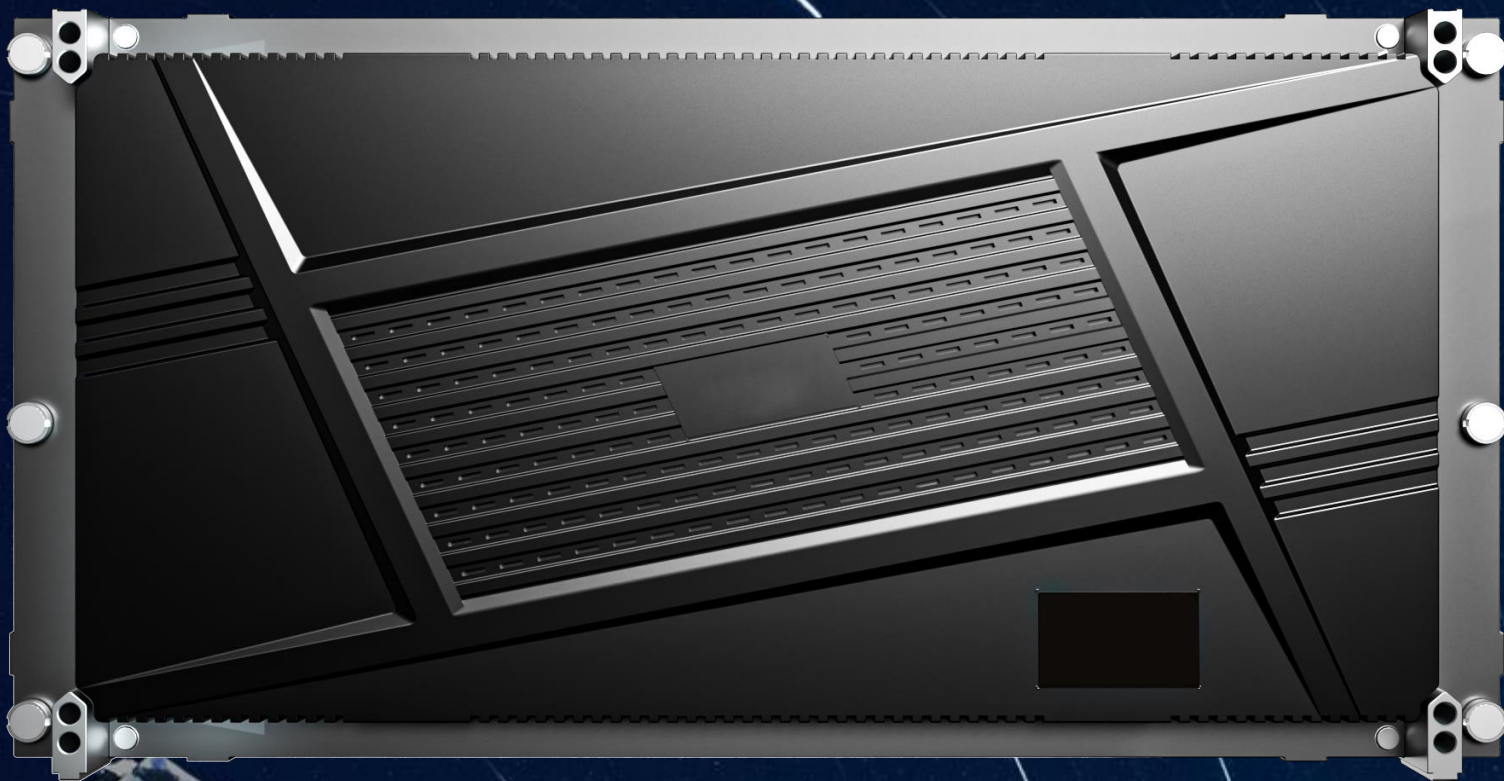



散热孔
斜镂空式



LOGO标签
品牌展示



铭牌
参数定制

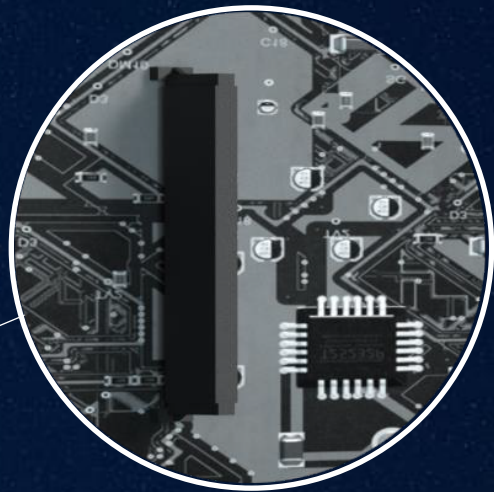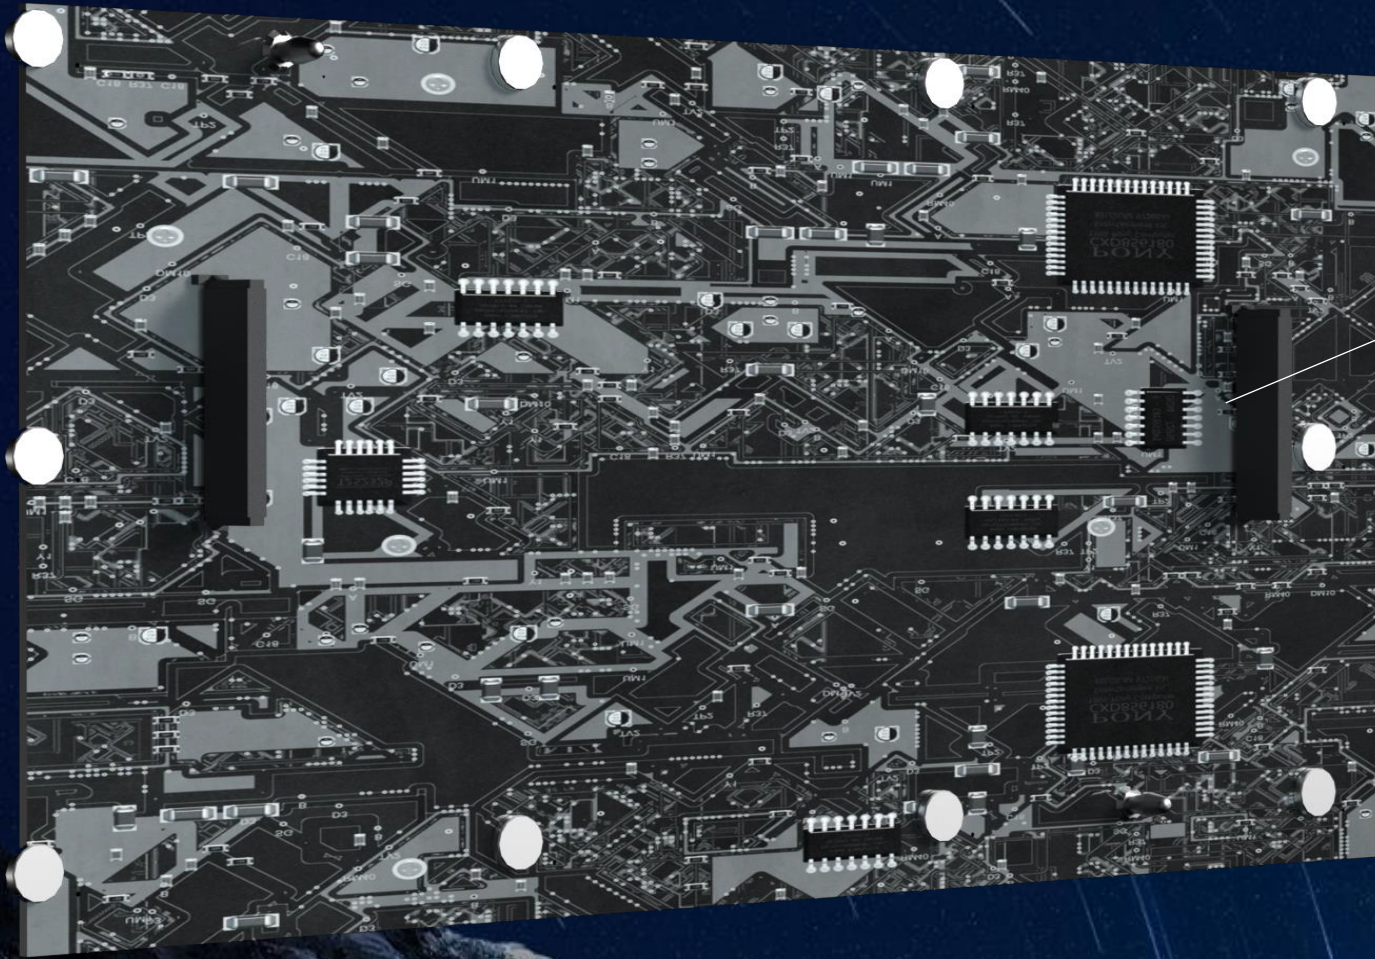

模组硬连接，不分左右，快速安装
模组更换更方便简洁

箱体最薄处仅为**16mm**


16mm

落地保护设计

落地双接触，平稳防磕碰。

底部防撞设计，贴心保护。

避免LED灯珠与地面直接发生碰撞，有效保护边缘灯珠。

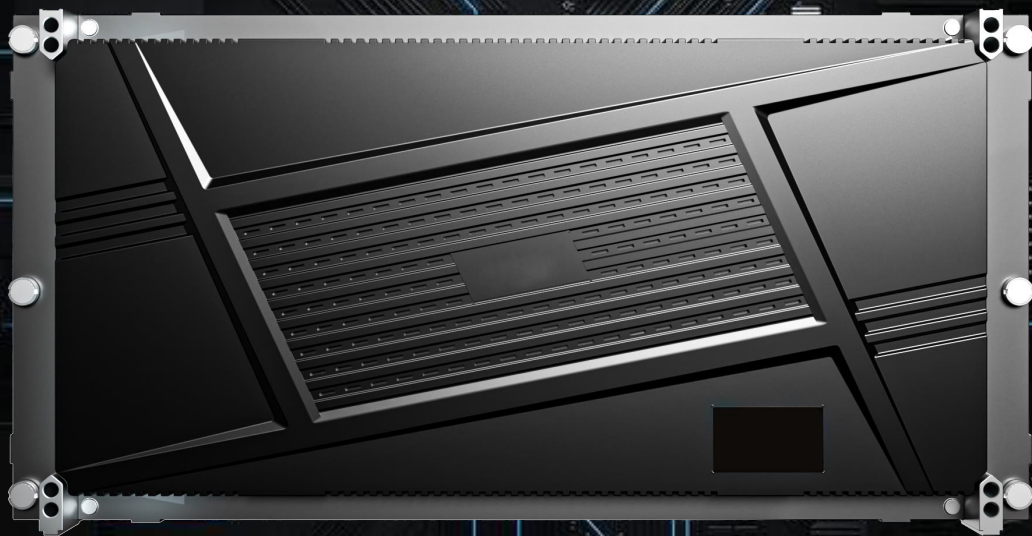

65W 最大功耗*
绿色节能



高刷新率

低刷新率

图像切换流畅

图像呈现清晰

更让眼睛舒适



图像抖动

图像模糊

更易疲劳



3840Hz高刷新，快速响应图像变动
动态清晰度高



可支持灯板Flash校正存储

颜色自动校正，带给您更好的视觉体验

智能模组设计，自动读取上传屏体校正数据

直角拼接安装





磁吸挂墙安装

磁吸箱体
3*2颗强磁

无缝拼装
六向自由调节

安装便捷
3步可快速完成



背架安装

建议高度在3米内
背架为标准配件（需下单购买）

会议室/培训室



指挥中心



党政机关



广播电视



地铁/商场显示





LX 2系列产品参数

规格型号	L121X Lite	L151X Lite	L181X Lite
像素间距 (mm)	1.25	1.53	1.86
灯珠封装	SMD1010	SMD1212	SMD1515
像素密度 (m ²)	640000	422500	288906
模组尺寸 (mm)	320*160		
箱体尺寸(mm)	640*320		
材质	压铸铝 (箱体)、塑料 (后盖)		
单箱重量 (Kg)	3.4		
灰度(Bit)	12~14		
刷新频率 (Hz)	3840		
最高亮度 (cd/m ²)	400-450		
视角 (°)	160/140		
输入电压 (VAC)	100-240		
防护等级	IP30/IP30		
安装方式	固装, 背架安装, 磁吸挂装		
维护方式	全前后维护		

注：产品设计及规格将不定期升级更新，如有更改，将不另行通知